■仕様一覧

スリムモデル

機種名		XJ-A255V	XJ-A250V	XJ-A245V	XJ-A240V	XJ-A155V	XJ-A150V	XJ-A145V	XJ-A140V
JANコード		4971850184799	4971850184782	4971850184775	4971850184768	4971850184737	4971850184720	4971850184713	4971850184706
メーカー希望小売価格		¥318,000 (税込¥333,900)	¥288,000 (税込¥302,400)	¥248,000 (税込¥260,400)	¥218,000 (税込¥228,900)	¥278,000 (税込¥291,900)	¥248,000 (税込¥260,400)	¥208,000 (税込¥218,400)	¥178,000 (税込¥186,900)
明るさ※1		3000ルーメン		2500ルーメン		3000ルーメン		2500ルーメン	
コントラスト比		1800:1							
台形補正		上30°(自動)　上下30°(手動)							
焦点調節		マニュアルフォーカス(電動)							
投映レンズ		光学2倍ズームレンズ(電動)							
投映画面サイズ		18型～300型				15型～300型			
投映距離		60型投映時:1.4m～2.8m、100型投映時:2.4m～4.8m　最短投映距離:0.84m				60型投映時:1.7m～3.4m、100型投映時:2.8m～5.6m　最短投映距離:0.84m			
投映方式		DLP® 方式							
表示素子		WXGA 0.65型 DLP® チップ　1,024,000画素(1,280×800)				XGA 0.55型 DLP® チップ　786,432画素(1,024×768)			
色再現性		フルカラー(1677万色)							
RGB	表示解像度	リアル表示:WXGA(1,280×800)、圧縮表示:最大UXGA(1,600×1,200)				リアル表示:XGA(1,024×768)、圧縮表示:最大UXGA(1,600×1,200)			
	入力端子	RGBミニD-Sub15ピン×1(YCbCr/YPbPr入力共用)							
	出力端子	—							
デジタル入力	入力端子	HDMI TypeA×1(480P～1080P)							
ビデオ入力	信号方式	NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM							
	入力端子	コンポジット:AV端子(3.5mmミニジャック)(音声端子兼用)、コンポーネント:RGBミニD-Sub15ピン兼用							
音 声	入出力端子	3.5mmミニジャック×1(ビデオ入力端子共用)							
	スピーカー	1Wモノラル							
他端子	USBホスト	USB(2.0準拠) TypeA×1 (背面のUSB端子)※2	—	USB(2.0準拠) TypeA×1 (背面のUSB端子)※2	—	USB(2.0準拠) TypeA×1 (背面のUSB端子)※2	—	USB(2.0準拠) TypeA×1 (背面のUSB端子)※2	—
	USBファンクション※3	—	—	—	—	—	—	—	—
	制御端子	RS-232C×1(接続には別売のシリアル変換ケーブルYK-5が必要)							
	LAN端子	—							
無線対応		IEEE 802.11b/g※4	—	IEEE 802.11b/g※4	—	IEEE 802.11b/g※4	—	IEEE 802.11b/g※4	—
電 源		AC100V、50/60Hz							
消費電力		動作電力:190W(エコモード「エコ」時)、240W(エコオフモード「ブライト」時)/待機電力:0.4W							
外形寸法(幅×高さ×奥行)		297×43×210mm(突起部含む)							
質 量		2.3kg							
リモコン		ワイヤレスリモコン							
セキュリティ対応		Kensington® 対応、パワーオンパスワード							
その他の機能		ダイレクトパワーオン、ダイレクトパワーオフ、デジタルズーム(2倍)、リア投映、フリーズ、ポインター、カラーモード、エコモード、ブランク、天吊り※7							
主な付属品		ワイヤレスリモコン/ACコード/RGBケーブル/専用AVケーブル/取扱説明書(CD-ROM)※8/簡易取扱説明書/保証書/ソフトケース							

スタンダードモデル

機種名		XJ-M255	XJ-M250	XJ-M245	XJ-M240	XJ-M155	XJ-M150	XJ-M145	XJ-M140
JANコード		4971850184942	4971850184935	4971850184928	4971850184911	4971850184904	4971850184898	4971850184881	4971850184874
メーカー希望小売価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格			
明るさ※1		3000ルーメン		2500ルーメン		3000ルーメン		2500ルーメン	
コントラスト比		1800:1							
台形補正		上30°(自動)　上下30°(手動)							
焦点調節		手動フォーカス							
投映レンズ		光学1.5倍ズームレンズ(手動)							
投映画面サイズ		35型　～300型				30型～300型			
投映距離		60型投映時:1.7m～2.5m、100型投映　時:2.9m～4.2m　最短投映距離:1.0m				60型投映時:2.0m～3.0m、100型投映時:3.4m～4.9m　最短投映距離:1.0m			
投映方式		DLP® 方式							
表示素子		WXGA 0.65型 DLP® チップ　1,024,000画素(1,280×800)				XGA 0.55型 DLP® チップ　786,432画素(1,024×768)			
色再現性		フルカラー(1677万色)							
RGB	表示解像度	リアル表示:WXGA(1,280×800)、　圧縮表示:最大UXGA(1,600×1,200)				リアル表示:XGA(1,024×768)、圧縮表示:最大UXGA(1,600×1,200)			
	入力端子	RGBミニD-Sub15ピン×1(YCbCr/YPbPr入力共用)							
	出力端子	—							
デジタル入力	入力端子	HDMI TypeA×1(480P～1080P)							
ビデオ入力	信号方式	NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM							
	入力端子	コンポジット(RCA)端子×1、S-ビデオ端子×1、コンポーネント:RGBミニD-Sub15ピン兼用							
音 声	入出力端子	RCA×1 [R/L]、ステレオミニジャック×1							
	スピーカー	5Wモノラル							
他端子	USBホスト	USB(2.0準拠) TypeA×1 (背面のUSB端子)※2	—	USB(2.0準拠) TypeA×1 (背面のUSB端子)※2	—	USB(2.0準拠) TypeA×1 (背面のUSB端子)※2	—	USB(2.0準拠) TypeA×1 (背面のUSB端子)※2	—
	USBファンクション※3	—	—	—	—	—	—	—	—
	制御端子	RS-232C(ミニD-Sub9ピン)×1							
	LAN端子	RJ-45×1	—	RJ-45×1	—	RJ-45×1	—	RJ-45×1	—
無線対応		IEEE 802.11b/g※5 MobiShow®対応	—	IEEE 802.11b/g※5 MobiShow®対応	—	IEEE 802.11b/g※5 MobiShow®対応	—	IEEE 802.11b/g※5 MobiShow®対応	—
電 源		AC100V、50/60Hz							
消費電力		動作電力:　150W(エコモード「エコレベル1」時)、190W(エコオフモード「ブライト」時)/待機電力:0.4W※6							
外形寸法(幅×高さ×奥行)		311×84×244mm(突起部含む)							
質 量		3.9kg							
リモコン		ワイヤレスリモコン							
セキュリティ対応		Kensington® 対応、パワーオンパスワード							
その他の機能		DLP® 3Dプロジェクション、インテリ　ジェント・ブライトネス・コントロール、ダイレクトパワーオン、ダイレクトパワーオフ、デジタルズーム(2倍)、リア投映、フリーズ、ポインター、カラーモード、エコモード、ブランク、天吊り※7							
主な付属品		ワイヤレス　リモコン/ACコード/RGBケーブル/取扱説明書(CD-ROM)※8/簡易取扱説明書/保証書/ソフトケース							

ハイグレードモデル / 短焦点モデル

機種名		XJ-H1650	XJ-H1600	XJ-ST155	XJ-ST145
JANコード		4971850184980	4971850184973	4971850184966	4971850184959
メーカー希望小売価格		オープン価格		オープン価格	
明るさ※1		3500ルーメン		3000ルーメン	2500ルーメン
コントラスト比		1400:1		1800:1	
台形補正		上30°(自動)　上下30°(手動)		上30°(自動)　上下30°(手動)	
焦点調節		手動フォーカス		手動フォーカス	
投映レンズ		光学1.2倍ズームレンズ(手動)		固定焦点レンズ	
投映画面サイズ		27～300型		45～142型	
投映距離		60型投映時:1.9m～2.3m、100型投映時:3.3m～3.9m 最短投映距離:0.85m		60型投映時:0.8m、100型投映時:1.4m 最短投映距離:0.6m	
投映方式		DLP® 方式		DLP® 方式	
表示素子		XGA 0.7型 DLP® チップ　786,432画素(1,024×768)		XGA 0.7型 DLP® チップ　786,432画素(1,024×768)	
色再現性		フルカラー(1677万色)		フルカラー(1677万色)	
RGB	表示解像度	リアル表示:XGA(1,024×768)、 圧縮表示:最大UXGA(1,600×1,200)		リアル表示:XGA(1,024×768)、 圧縮表示:最大UXGA(1,600×1,200)	
	入力端子	RGBミニD-Sub15ピン×2(YCbCr/YPbPr入力共用)		RGBミニD-Sub15ピン×2(YCbCr/YPbPr入力共用)	
	出力端子	RGBミニD-Sub15ピン×1		RGBミニD-Sub15ピン×1	
デジタル入力	入力端子	HDMI TypeA×1(480P～1080P)		HDMI TypeA×1(480P～1080P)	
ビデオ入力	信号方式	NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM		NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM	
	入力端子	コンポジット(RCA)端子×1、S-ビデオ端子×1、 コンポーネント:RGBミニD-Sub15ピン兼用		コンポジット(RCA)端子×1、S-ビデオ端子×1、 コンポーネント:RGBミニD-Sub15ピン兼用	
音 声	入出力端子	RCA×1 [R/L]、ステレオミニジャック×2		RCA×1 [R/L]、ステレオミニジャック×2	
	スピーカー	10Wモノラル		10Wモノラル	
他端子	USBホスト	USB(2.0準拠) TypeA×1 (背面のUSB端子)※2	—	USB(2.0準拠)TypeA×1(背面のUSB端子)※2	
	USBファンクション※3	USB(2.0準拠)TypeB×1 (背面のUSB端子)	—	USB(2.0準拠)TypeB×1(背面のUSB端子)	
	制御端子	RS-232C(ミニD-Sub9ピン)×1		RS-232C(ミニD-Sub9ピン)×1	
	LAN端子	RJ-45×1	—	RJ-45×1	
無線対応		IEEE 802.11b/g※5 MobiShow®対応	—	IEEE 802.11b/g※5 MobiShow®対応	
電 源		AC100V、50/60Hz		AC100V、50/60Hz	
消費電力		動作電力:350W(エコモード「エコレベル1」時)、 430W(エコオフモード「ブライト」時)/待機電力:0.4W※6		動作電力:350W(エコモード「エコレベル1」時)、 430W(エコオフモード「ブライト」時)/待機電力:0.4W※6	
外形寸法(幅×高さ×奥行)		400×106×323mm(突起部含む)		420×106×323mm(突起部含む)	
質 量		7.1kg		7.1kg	
リモコン		ワイヤレスリモコン		ワイヤレスリモコン	
セキュリティ対応		Kensington® 対応、パワーオンパスワード		Kensington® 対応、パワーオンパスワード	
その他の機能		DLP® 3Dプロジェクション、インテリジェント・ブライトネス・コントロール、インタラクティブ・ポインティング機能(XJ-H1650のみ)、ダイレクトパワーオン、ダイレクトパワーオフ、デジタルズーム(2倍)、リア投映、フリーズ、ポインター、カラーモード、エコモード、ブランク、天吊り※7		DLP® 3Dプロジェクション、インテリジェント・ブライトネス・コントロール、インタラクティブ・ポインティング機能、ダイレクトパワーオン、ダイレクトパワーオフ、デジタルズーム(2倍)、リア投映、フリーズ、ポインター、カラーモード、エコモード、ブランク、天吊り※7	
主な付属品		ワイヤレスリモコン/ACコード/RGBケーブル/ 取扱説明書(CD-ROM)※8/簡易取扱説明書/保証書/ ソフトケース		ワイヤレスリモコン/ACコード/RGBケーブル/ 取扱説明書(CD-ROM)※8/簡易取扱説明書/保証書/ ソフトケース	

※1 エコオフモード「ブライト」のとき。 ※2 接続機器:マルチプロジェクションカメラYC-470/430/400(但し、マルチプロジェクションカメラをプロジェクターに直接接続して使用する際は、マルチプロジェクションカメラのファームウェアのバージョンアップが必要な場合があります)、カシオ製デジタルカメラ、USBメモリー(市販品。全てのUSBメモリーの動作を保証するものではありません)(デジタルカメラの対応機種／動作確認済のUSBメモリーについては、当社Webにて公開予定です) ※3 インタラクティブ・ポインティング機能用 ※4 無線モジュールを同梱、本体内部の専用端子に装着。 ※5 無線モジュールを同梱、本体背面のUSB端子に装着。 ※6 ネットワーク有効時を除く。 ※7 別売の天吊り金具が必要です。設置工事費は別途必要です。 ※8 CD-ROMに収納の付属ソフトは、Windows® 7(32/64bit)/Windows Vista®(32/64bit)/Windows® XP SP3対応。

オプション一覧

■プロジェクターで投映する3D映像の視聴を実現

3D Glasses for CASIO projector

YA-G30

[JANコード4971850184997]

オープン価格

■2D映像を3D映像に変換するPCアプリケーション

※画面はイメージです

【対応OS】
Windows® 7、Windows Vista® SP2、Windows® XP SP3

【変換可能なファイル形式】
●動画: MPEG4/H.264/Motion JPEG/WMV
●静止画: JPEG

CASIO 3D Converter

YA-D30

[JANコード4971850466000]

オープン価格

■インタラクティブ・ポインティング機能対応専用ペン

◇リモートマウスとして投映画面上へのポインティングやPC操作が可能
◇付属ソフトを使って投映画面上へのドローイングが可能

【付属ソフト】Presentation Draw:
インタラクティブ・ポインティング支援ソフト

Interactive Pointer

YA-P10

[JANコード4971850466017]

オープン価格

■プロジェクターに USBメモリー＆無線通信機能をプラス

ユアプレゼンター

YP-100

[JANコード4971850176480]

オープン価格

◇小型・軽量ポケットサイズ
◇YC-470とUSB接続し、PCなしで使用可能
◇USBメモリーに保存した画像・映像をPCなしで投映可能
◇USB無線アダプター(YW-2L/別売)を使って、最大4台のPCと無線接続

【対応ファイル形式】●静止画: JPEG、BMP ●動画: Motion-JPEG(AVI形式)、MPEG4(*.mp4)
【付属ソフト】●EZ-Converter 1.0: PowerPointを簡単にJPEG画像への変換が可能。
●Wireless Connection 1.1: 無線LAN接続ソフト

■ポータブルスクリーン

YN-60 60型　YN-80 80型　YN-100 100型　YN-W80 80型ワイド

ポータブル60型スクリーン(4:3)

YN-60

[JANコード4971850184454]

¥50,000(税込¥52,500)

幅1464×高さ2040(160)×奥行340(145)mm、
質量6.0kg
有効画面サイズ 1220mm×910mm
下部スカート(床面～MAX) 1040mm

ポータブル80型スクリーン(4:3)

YN-80

[JANコード4971850184461]

¥70,000(税込¥73,500)

幅1794×高さ2050(160)×奥行340(145)mm、
質量7.0kg
有効画面サイズ 1620mm×1220mm
下部スカート(床面～MAX) 740mm

ポータブル100型スクリーン(4:3)

YN-100

[JANコード4971850184478]

¥90,000(税込¥94,500)

幅2200×高さ2480(160)×奥行340(145)mm、
質量8.0kg
有効画面サイズ 1987mm×1490mm
下部スカート(床面～MAX) 880mm

ポータブル80型ワイドスクリーン(16:10)

YN-W80

[JANコード4971850184485]

¥75,000(税込¥78,750)

幅1894×高さ2050(160)×奥行340(145)mm、
質量7.0kg
有効画面サイズ 1720mm×1080mm
下部スカート(床面～MAX) 875mm

＊高さ、奥行は最大開帳時、(　)内は収納時

■ケーブル

コンポーネントビデオケーブル

YK-3

[JANコード4971850165347]

¥10,000(税込¥10,500)
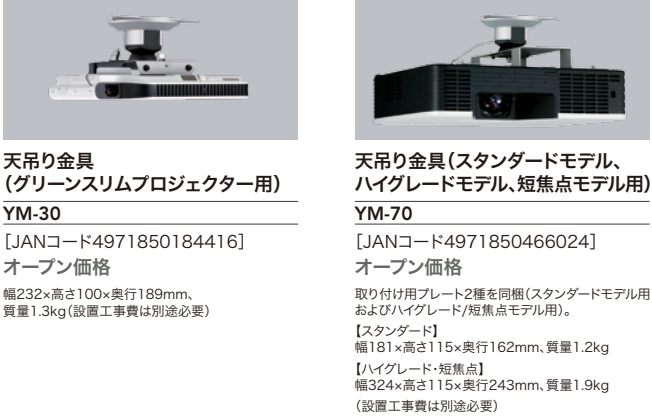
シリアル変換ケーブル

YK-5

[JANコード4971850181934]

オープン価格

■天吊り金具

天吊り金具(グリーンスリムプロジェクター用)

YM-30

[JANコード4971850184416]

オープン価格

幅232×高さ100×奥行189mm、
質量1.3kg(設置工事費は別途必要)

天吊り金具(スタンダードモデル、ハイグレードモデル、短焦点モデル用)

YM-70

[JANコード4971850466024]

オープン価格

取り付け用プレート2種を同梱(スタンダードモデル用およびハイグレード/短焦点モデル用)。
【スタンダード】
幅181×高さ115×奥行162mm、質量1.2kg
【ハイグレード・短焦点】
幅324×高さ115×奥行243mm、質量1.9kg
(設置工事費は別途必要)